



Luszczek
High quality made in Poland



KATALOG TŁUMIKÓW

LISTOPAD 2025



HUSH-TAC
BY LUSZCZEK



HUSH-TAC
BY ŁUSZCZEK

Bazując na wieloletnim doświadczeniu jak i ciągłym poznawaniu potrzeb naszych klientów, coraz lepsza technologia i nieustanne poszukiwania innowacji doprowadziły nas do stałego poszerzania asortymentu.

I tak właśnie powstał Tłumik Hush-tac by Łuszczek!


Nasi eksperci dołożyli wszelkich starań by stworzyć produkt z solidnych materiałów, przy wykorzystaniu najnowszej technologii, precyzyjnych obrabiarek cyfrowych po to by móc szczerzyć się precyzyjnym wykonaniem. Silnym atutem jaki wyróżnia nasz tłumik wśród konkurencji są komponenty wykorzystywane do produkcji Hush - tac, to właśnie jego podstawą jest specjalny stop aluminium, który zapewnia dużą wytrzymałość, nawet przy długich seriach szybkich strzałów.

Dodatkową przewagą jest tłumienie, które jest kształtowane na poziomie 36dB oraz wyróżnia się zredukowanym odrzutem. Dzięki swojej konstrukcji Hush - tac nie wymaga nadmiernego czyszczenia, ponad to jest odporny na trudne warunki atmosferyczne. Przemyślana oraz funkcjonalna konstrukcja tłumików Hush - tac daje naszym klientom pewność strzałów oraz przyjemność korzystania z produktu klasy premium.

 **Łuszczek**

High quality made in Poland

Jesteśmy wiodącym przedsiębiorstwem technologicznym rozwijającym się w trzech sektorach: strzeleckim, myśliwskim oraz realizując zamówienia dla wojska. Nasza firma opracowuje, produkuje i sprzedaje swoim klientom wysoce innowacyjne rozwiązania kształtując świat montażu i akcesoriów. Podstawą sukcesu są wysokie nakłady na badania i rozwój, dzięki którym zapewniamy wysoką jakość swoim rozwiązaniom jednocześnie ciesząc się dużym zainteresowaniem klientów.


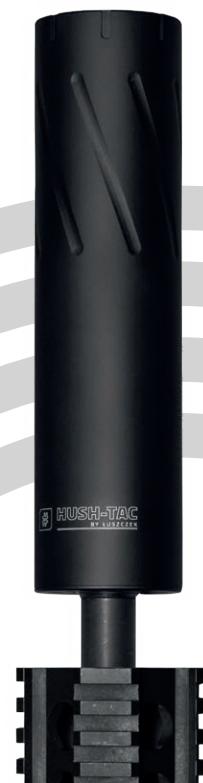





HUSH-TAC
BY ŁUSZCZEK



STANDARD
MODEL DO BRONI MYŚLIWSKIEJ

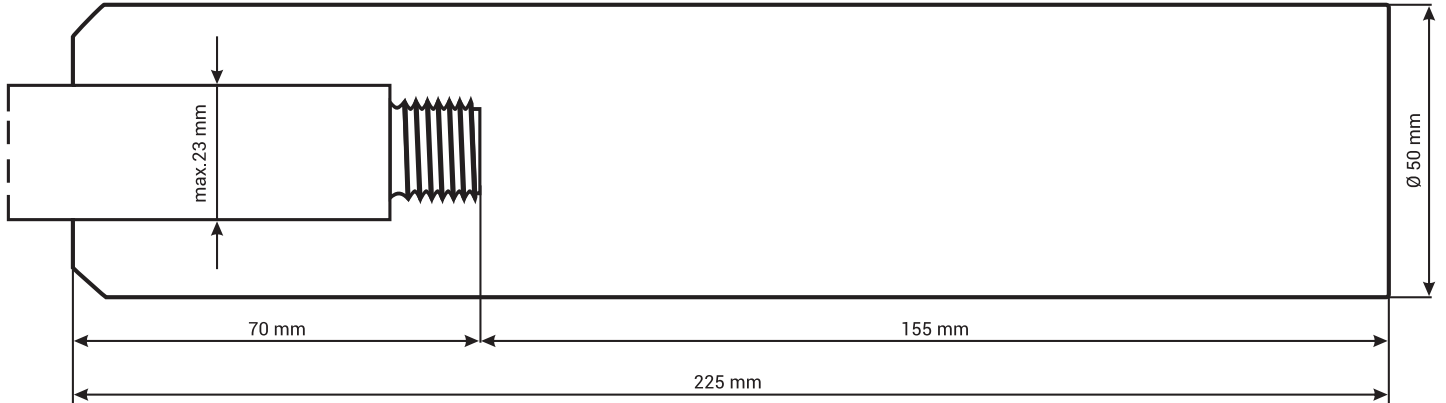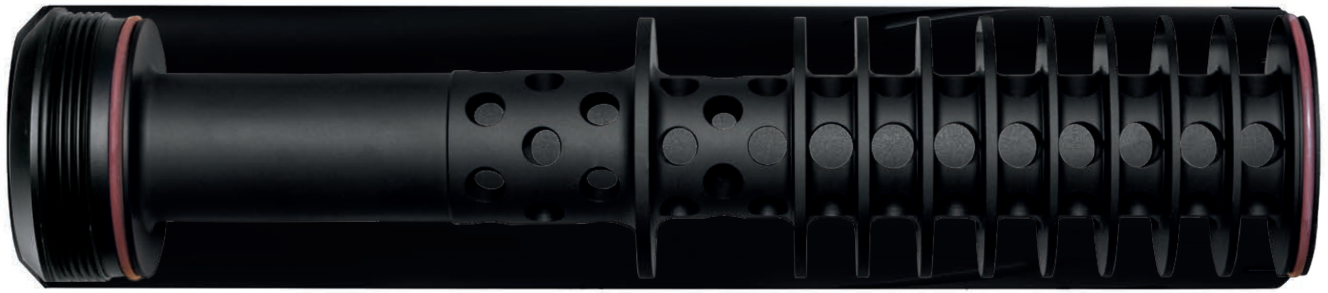

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 225 mm



ŚREDNICA Ø - 50 mm




WAGA - 415 g



DŁUGOŚĆ DODANA - 155 mm



TŁUMIENIE - 36 dB



**MAKSYMALNA
GRUBOŚĆ LUFY - 23mm**

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
5,6mm	Bez tulejki	56-ST	6,5mm	Bez tulejki	65-ST	8mm	Bez tulejki	80-ST	9,3mm	Bez tulejki	93-ST
	M 13x1 Lock	56-131LK-ST		M 13x1 Lock	65-131LK-ST		M 13x1 Lock	80-131LK-ST		M 13x1 Lock	93-131LK-ST
	M 14x1 Lock	56-141LK-ST		M 14x1 Lock	65-141LK-ST		M 14x1 Lock	80-141LK-ST		M 14x1 Lock	93-141LK-ST
	M 15x1 Lock	56-151LK-ST		M 15x1 Lock	65-151LK-ST		M 15x1 Lock	80-151LK-ST		M 15x1 Lock	93-151LK-ST
	M 16x1 Lock	56-161LK-ST		M 16x1 Lock	65-161LK-ST		M 16x1 Lock	80-161LK-ST		M 16x1 Lock	93-161LK-ST
	M 17x1 Lock	56-171LK-ST		M 17x1 Lock	65-171LK-ST		M 17x1 Lock	80-171LK-ST		M 17x1 Lock	93-171LK-ST
	M 18x1 Lock	56-181LK-ST		M 18x1 Lock	65-181LK-ST		M 18x1 Lock	80-181LK-ST		M 18x1 Lock	93-181LK-ST
	1/2"-20 UNF Lock	56-20ULK-ST		1/2"-20 UNF Lock	65-20ULK-ST		1/2"-20 UNF Lock	80-20ULK-ST		1/2"-20 UNF Lock	93-20ULK-ST
	1/2"-28 UNEF Lock	56-28ULK-ST		1/2"-28 UNEF Lock	65-28ULK-ST		1/2"-28 UNEF Lock	80-28ULK-ST		1/2"-28 UNEF Lock	93-28ULK-ST
	5/8" 24 UNEF Lock	56-UNLK-ST		5/8" 24 UNEF Lock	65-UNLK-ST		5/8" 24 UNEF Lock	80-UNLK-ST		5/8" 24 UNEF Lock	93-UNLK-ST
	M 12x1	56-121-ST		M 12x1	65-121-ST		M 12x1	80-121-ST		M 12x1	93-121-ST
	M 13x1	56-131-ST		M 13x1	65-131-ST		M 13x1	80-131-ST		M 13x1	93-131-ST
	M 14x1	56-141-ST		M 14x1	65-141-ST		M 14x1	80-141-ST		M 14x1	93-141-ST
	M 15x1	56-151-ST		M 15x1	65-151-ST		M 15x1	80-151-ST		M 15x1	93-151-ST
	M 16x1	56-161-ST		M 16x1	65-161-ST		M 16x1	80-161-ST		M 16x1	93-161-ST
	M 17x1	56-171-ST		M 17x1	65-171-ST		M 17x1	80-171-ST		M 17x1	93-171-ST
	M 18x1	56-181-ST		M 18x1	65-181-ST		M 18x1	80-181-ST		M 18x1	93-181-ST
	1/2"-20 UNF	56-20U-ST		1/2"-20 UNF	65-20U-ST		1/2"-20 UNF	80-20U-ST		1/2"-20 UNF	93-20U-ST
	1/2"-28 UNEF	56-28U-ST		1/2"-28 UNEF	65-28U-ST		1/2"-28 UNEF	80-28U-ST		1/2"-28 UNEF	93-28U-ST
	5/8" 24 UNEF	56-UN-ST		5/8" 24 UNEF	65-UN-ST		5/8" 24 UNEF	80-UN-ST		5/8" 24 UNEF	93-UN-ST





HUSH-TAC


BY ŁUSZCZEK



TŁUMIK IDEALNY
DO TERMOWIZJI

ULTRALIGHT

MODEL DO BRONI MYŚLIWSKIEJ

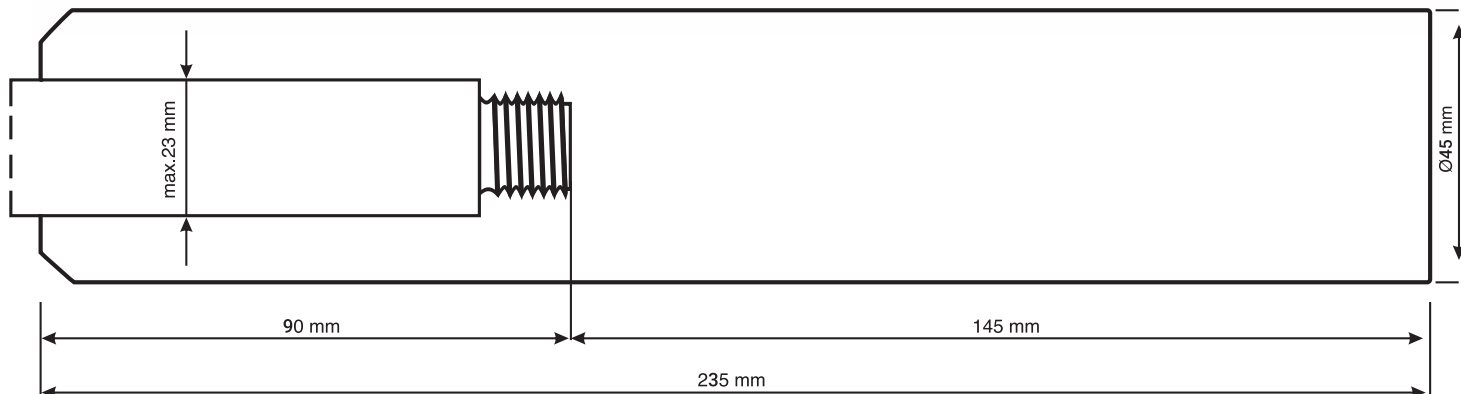

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 235 mm



ŚREDNICA Ø - 45 mm



WAGA - 328 g



DŁUGOŚĆ DODANA - 145 mm



TŁUMIENIE - 35 dB



MAKSYMALNA
GRUBOŚĆ LUFY - 23mm

Porównanie efektu termowizyjnego tłumików Ø45 ULTRALIGHT vs Ø50 STANDARD

Mniejsza emisja
widoczna w termowizji

Większa emisja
ciepła po strzale

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
5,6mm	Bez tulejki	56-UL	6,5mm	Bez tulejki	65-UL	8mm	Bez tulejki	80-UL	9,3mm	Bez tulejki	93-UL
	M 13x1 Lock	56-131LK-UL		M 13x1 Lock	65-131LK-UL		M 13x1 Lock	80-131LK-UL		M 13x1 Lock	93-131LK-UL
	M 14x1 Lock	56-141LK-UL		M 14x1 Lock	65-141LK-UL		M 14x1 Lock	80-141LK-UL		M 14x1 Lock	93-141LK-UL
	M 15x1 Lock	56-151LK-UL		M 15x1 Lock	65-151LK-UL		M 15x1 Lock	80-151LK-UL		M 15x1 Lock	93-151LK-UL
	M 16x1 Lock	56-161LK-UL		M 16x1 Lock	65-161LK-UL		M 16x1 Lock	80-161LK-UL		M 16x1 Lock	93-161LK-UL
	M 17x1 Lock	56-171LK-UL		M 17x1 Lock	65-171LK-UL		M 17x1 Lock	80-171LK-UL		M 17x1 Lock	93-171LK-UL
	M 18x1 Lock	56-181LK-UL		M 18x1 Lock	65-181LK-UL		M 18x1 Lock	80-181LK-UL		M 18x1 Lock	93-181LK-UL
	1/2"-20 UNF Lock	56-20ULK-UL		1/2"-20 UNF Lock	65-20ULK-UL		1/2"-20 UNF Lock	80-20ULK-UL		1/2"-20 UNF Lock	93-20ULK-UL
	1/2"-28 UNEF Lock	56-28ULK-UL		1/2"-28 UNEF Lock	65-28ULK-UL		1/2"-28 UNEF Lock	80-28ULK-UL		1/2"-28 UNEF Lock	93-28ULK-UL
	5/8" 24 UNEF Lock	56-UNLK-UL		5/8" 24 UNEF Lock	65-UNLK-UL		5/8" 24 UNEF Lock	80-UNLK-UL		5/8" 24 UNEF Lock	93-UNLK-UL
	M 12x1	56-121-UL		M 12x1	65-121-UL		M 12x1	80-121-UL		M 12x1	93-121-UL
	M 13x1	56-131-UL		M 13x1	65-131-UL		M 13x1	80-131-UL		M 13x1	93-131-UL
5,6mm	M 14x1	56-141-UL	6,5mm	M 14x1	65-141-UL	8mm	M 14x1	80-141-UL	9,3mm	M 14x1	93-141-UL
	M 15x1	56-151-UL		M 15x1	65-151-UL		M 15x1	80-151-UL		M 15x1	93-151-UL
	M 16x1	56-161-UL		M 16x1	65-161-UL		M 16x1	80-161-UL		M 16x1	93-161-UL
	M 17x1	56-171-UL		M 17x1	65-171-UL		M 17x1	80-171-UL		M 17x1	93-171-UL
	M 18x1	56-181-UL		M 18x1	65-181-UL		M 18x1	80-181-UL		M 18x1	93-181-UL
	1/2"-20 UNF	56-20U-UL		1/2"-20 UNF	65-20U-UL		1/2"-20 UNF	80-20U-UL		1/2"-20 UNF	93-20U-UL
	1/2"-28 UNEF	56-28U-UL		1/2"-28 UNEF	65-28U-UL		1/2"-28 UNEF	80-28U-UL		1/2"-28 UNEF	93-28U-UL
	5/8" 24 UNEF	56-UN-UL		5/8" 24 UNEF	65-UN-UL		5/8" 24 UNEF	80-UN-UL		5/8" 24 UNEF	93-UN-UL




HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK




SHORT

MODEL DO BRONI MYŚLIWSKIEJ

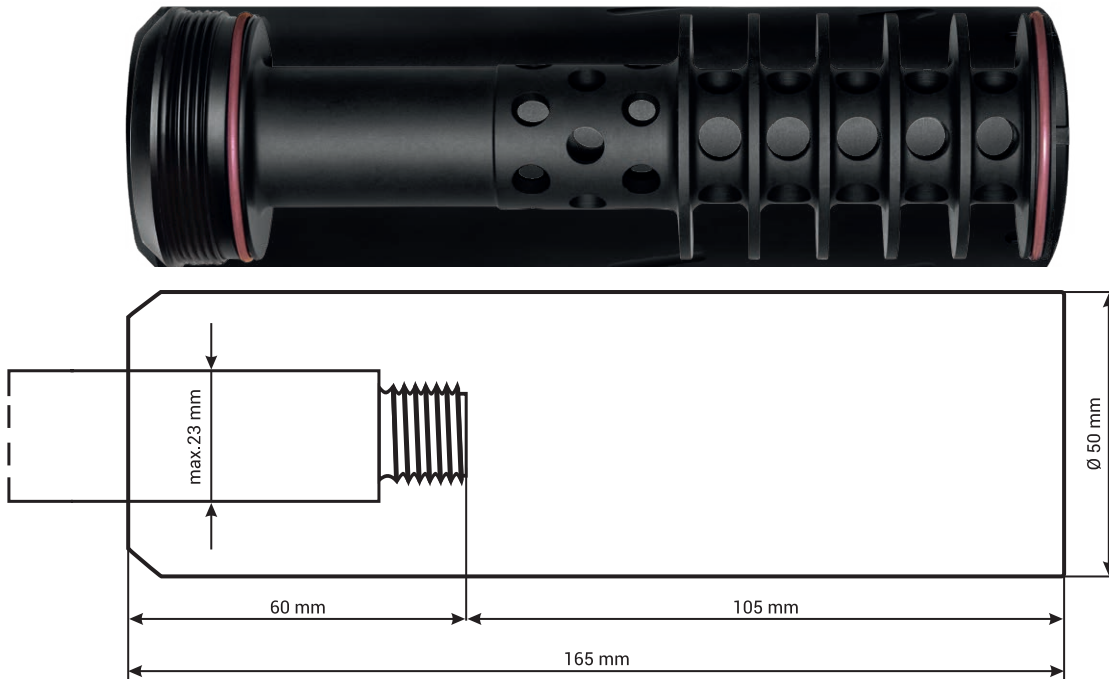

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 165 mm



ŚREDNICA Ø - 50 mm




WAGA - 325 g



DŁUGOŚĆ DODANA - 105 mm



TŁUMIENIE - 32 dB



MAKSYMALNA GRUBOŚĆ LUFY - 23mm

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
5,6mm	Bez tulejki	56-SH	6,5mm	Bez tulejki	65-SH	8mm	Bez tulejki	80-SH	9,3mm	Bez tulejki	93-SH
	M 13x1 Lock	56-131LK-SH		M 13x1 Lock	65-131LK-SH		M 13x1 Lock	80-131LK-SH		M 13x1 Lock	93-131LK-SH
	M 14x1 Lock	56-141LK-SH		M 14x1 Lock	65-141LK-SH		M 14x1 Lock	80-141LK-SH		M 14x1 Lock	93-141LK-SH
	M 15x1 Lock	56-151LK-SH		M 15x1 Lock	65-151LK-SH		M 15x1 Lock	80-151LK-SH		M 15x1 Lock	93-151LK-SH
	M 16x1 Lock	56-161LK-SH		M 16x1 Lock	65-161LK-SH		M 16x1 Lock	80-161LK-SH		M 16x1 Lock	93-161LK-SH
	M 17x1 Lock	56-171LK-SH		M 17x1 Lock	65-171LK-SH		M 17x1 Lock	80-171LK-SH		M 17x1 Lock	93-171LK-SH
	M 18x1 Lock	56-181LK-SH		M 18x1 Lock	65-181LK-SH		M 18x1 Lock	80-181LK-SH		M 18x1 Lock	93-181LK-SH
	1/2"-20 UNF Lock	56-20ULK-SH		1/2"-20 UNF Lock	65-20ULK-SH		1/2"-20 UNF Lock	80-20ULK-SH		1/2"-20 UNF Lock	93-20ULK-SH
	1/2"-28 UNEF Lock	56-28ULK-SH		1/2"-28 UNEF Lock	65-28ULK-SH		1/2"-28 UNEF Lock	80-28ULK-SH		1/2"-28 UNEF Lock	93-28ULK-SH
	5/8" 24 UNEF Lock	56-UNLK-SH		5/8" 24 UNEF Lock	65-UNLK-SH		5/8" 24 UNEF Lock	80-UNLK-SH		5/8" 24 UNEF Lock	93-UNLK-SH
	M 12x1	56-121-SH		M 12x1	65-121-SH		M 12x1	80-121-SH		M 12x1	93-121-SH
	M 13x1	56-131-SH		M 13x1	65-131-SH		M 13x1	80-131-SH		M 13x1	93-131-SH
	M 14x1	56-141-SH		M 14x1	65-141-SH		M 14x1	80-141-SH		M 14x1	93-141-SH
	M 15x1	56-151-SH		M 15x1	65-151-SH		M 15x1	80-151-SH		M 15x1	93-151-SH
	M 16x1	56-161-SH		M 16x1	65-161-SH		M 16x1	80-161-SH		M 16x1	93-161-SH
	M 17x1	56-171-SH		M 17x1	65-171-SH		M 17x1	80-171-SH		M 17x1	93-171-SH
	M 18x1	56-181-SH		M 18x1	65-181-SH		M 18x1	80-181-SH		M 18x1	93-181-SH
	1/2"-20 UNF	56-20U-SH		1/2"-20 UNF	65-20U-SH		1/2"-20 UNF	80-20U-SH		1/2"-20 UNF	93-20U-SH
	1/2"-28 UNEF	56-28U-SH		1/2"-28 UNEF	65-28U-SH		1/2"-28 UNEF	80-28U-SH		1/2"-28 UNEF	93-28U-SH
	5/8" 24 UNEF	56-UN-SH		5/8" 24 UNEF	65-UN-SH		5/8" 24 UNEF	80-UN-SH		5/8" 24 UNEF	93-UN-SH



HUSH-TAC




BY ŁUSZCZEK



NOWA WZMOCNIONA KONSTRUKCJA!

AR/AK G50

MODEL DO BRONI PÓŁAUTOMATYCZNEJ

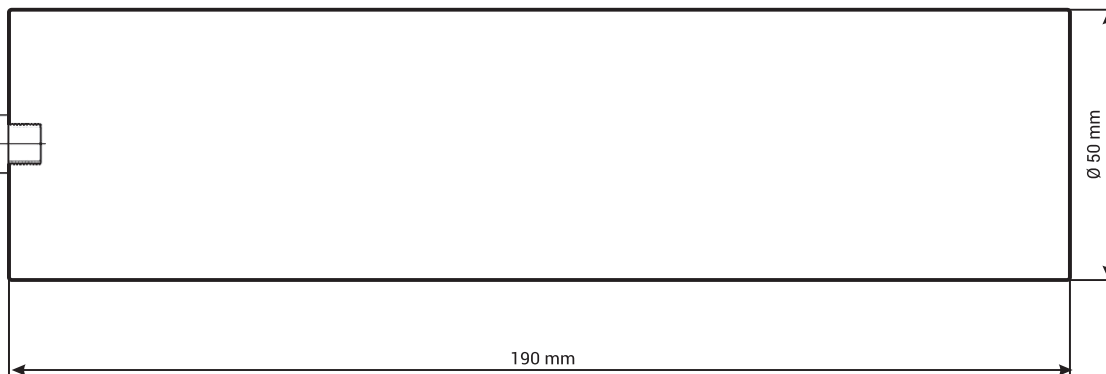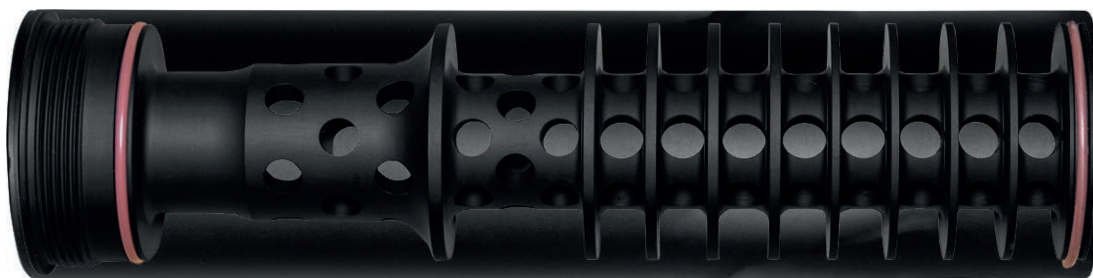

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 190 mm



ŚREDNICA Ø - 50 mm



WAGA - 430 g



DŁUGOŚĆ DODANA - 190 mm



TŁUMIENIE - 35 dB

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
5,6mm	Bez tulejki	56-G50	8mm	Bez tulejki	80-G50	45 GOV	Bez tulejki	45-G50
	M 12x1	56-121-G50		M 12x1	80-121-G50		M 12x1	45-121-G50
	M 13x1	56-131-G50		M 13x1	80-131-G50		M 13x1	45-131-G50
	M 14x1	56-141-G50		M 14x1	80-141-G50		M 14x1	45-141-G50
	M 14x1 LH	56-141L-G50		M 14x1 LH	80-141L-G50		M 14x1 LH	45-141L-G50
	M 15x1	56-151-G50		M 15x1	80-151-G50		M 15x1	45-151-G50
	M 16x1	56-161-G50		M 16x1	80-161-G50		M 16x1	45-161-G50
	M 17x1	56-171-G50		M 17x1	80-171-G50		M 17x1	45-171-G50
	M 18x1	56-181-G50		M 18x1	80-181-G50		M 18x1	45-181-G50
	M 24x1,5	56-2415-G50		M 24x1,5	80-2415-G50		M 24x1,5	45-2415-G50
	1/2"-20 UNF	56-20U-G50		1/2"-20 UNF	80-20U-G50		1/2"-20 UNF	45-20U-G50
	1/2"-28 UNEF	56-28U-G50		1/2"-28 UNEF	80-28U-G50		1/2"-28 UNEF	45-28U-G50
5,6mm	1/2"x36 UNS	56-36U-G50	8mm	1/2"x36 UNS	80-36U-G50	45 GOV	1/2"x36 UNS	45-36U-G50
	5/8" 24 UNEF	56-UN-G50		5/8" 24 UNEF	80-UN-G50		5/8" 24 UNEF	45-UN-G50






NOWA WZMOCNIONA KONSTRUKCJA!

AR/AK G40

MODEL DO BRONI PÓŁAUTOMATYCZNEJ

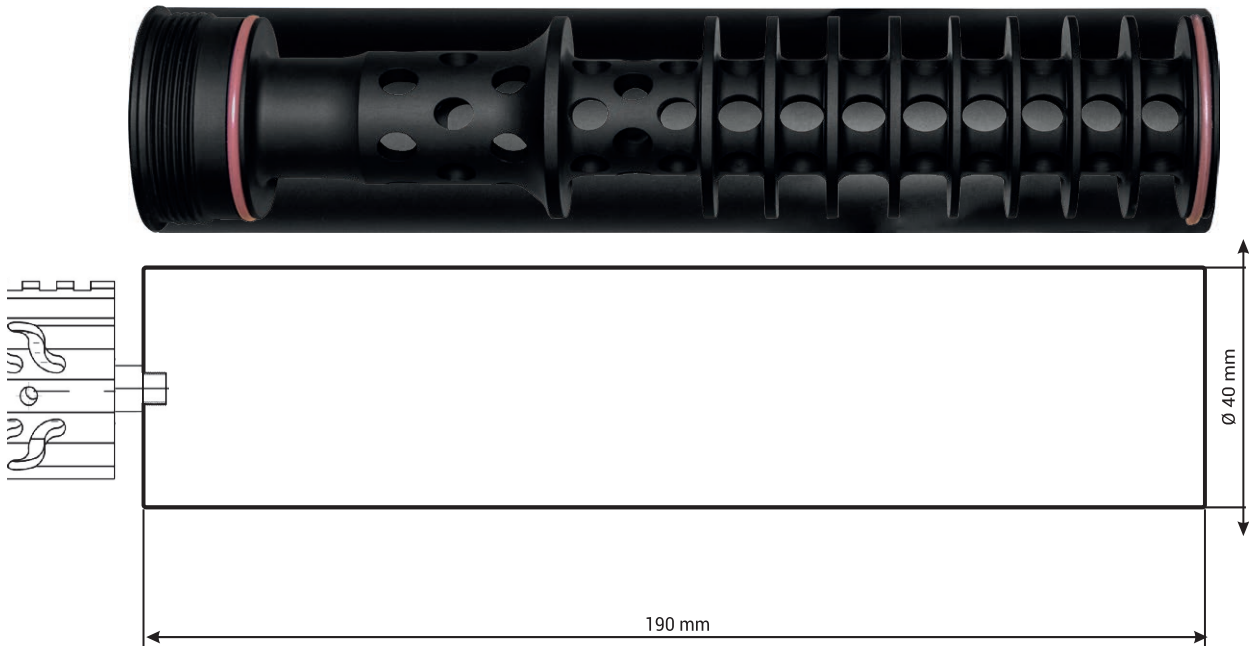

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 190 mm



DŁUGOŚĆ DODANA - 190 mm



ŚREDNICA Ø - 40 mm



TŁUMIENIE - 33 dB



WAGA - 340 g

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
5,6mm	Bez tulejki	56-G40	8mm	Bez tulejki	80-G40	9mm	Bez tulejki	90-G40	45 GOV	Bez tulejki	45-G40
	M 12x1	56-121-G40		M 12x1	80-121-G40		M 12x1	90-121-G40		M 12x1	45-121-G40
	M 13x1	56-131-G40		M 13x1	80-131-G40		M 13x1	90-131-G40		M 13x1	45-131-G40
	M 14x1	56-141-G40		M 14x1	80-141-G40		M 14x1	90-141-G40		M 14x1	45-141-G40
	M 14x1 LH	56-141L-G40		M 14x1 LH	80-141L-G40		M 14x1 LH	90-141L-G40		M 14x1 LH	45-141L-G40
	M 15x1	56-151-G40		M 15x1	80-151-G40		M 15x1	90-151-G40		M 15x1	45-151-G40
	M 16x1	56-161-G40		M 16x1	80-161-G40		M 16x1	90-161-G40		M 16x1	45-161-G40
	M 17x1	56-171-G40		M 17x1	80-171-G40		M 17x1	90-171-G40		M 17x1	45-171-G40
	M 18x1	56-181-G40		M 18x1	80-181-G40		NOWOŚĆ M 18x1 (CZ SCORPION)	90-181-G40 SC		M 18x1	45-181-G40
	M 24x1,5	56-2415-G40		M 24x1,5	80-2415-G40		M 24x1,5	90-2415-G40		M 24x1,5	45-2415-G40
	1/2"-20 UNF	56-20U-G40		1/2"-20 UNF	80-20U-G40		1/2"-20 UNF	90-20U-G40		1/2"-20 UNF	45-20U-G40
	1/2"-28 UNEF	56-28U-G40		1/2"-28 UNEF	80-28U-G40		NOWOŚĆ 1/2"-28 UNEF (DERYA ZK9)	90-28U-G40 ZK9		1/2"-28 UNEF	45-28U-G40
	1/2"x36 UNS	56-36U-G40		1/2"x36 UNS	80-36U-G40		1/2"x36 UNS	90-36U-G40		1/2"x36 UNS	45-36U-G40
	5/8" 24 UNEF	56-UN-G40		5/8" 24 UNEF	80-UN-G40		5/8" 24 UNEF	90-UN-G40		5/8" 24 UNEF	45-UN-G40



HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK




PISTOL



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 190 mm



DŁUGOŚĆ DODANA - 190 mm



ŚREDNICA Ø - 35 mm



TŁUMIENIE - 34 dB



WAGA - 250 g



Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
9 mm	M 13,5x1LH	9-135L-P
	1/2"-28 UNEF	9-28U-P




PISTOL S NOWOŚĆ



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 155 mm



DŁUGOŚĆ DODANA - 155 mm




ŚREDNICA Ø - 35 mm



TŁUMIENIE - 30 dB



WAGA - 205 g

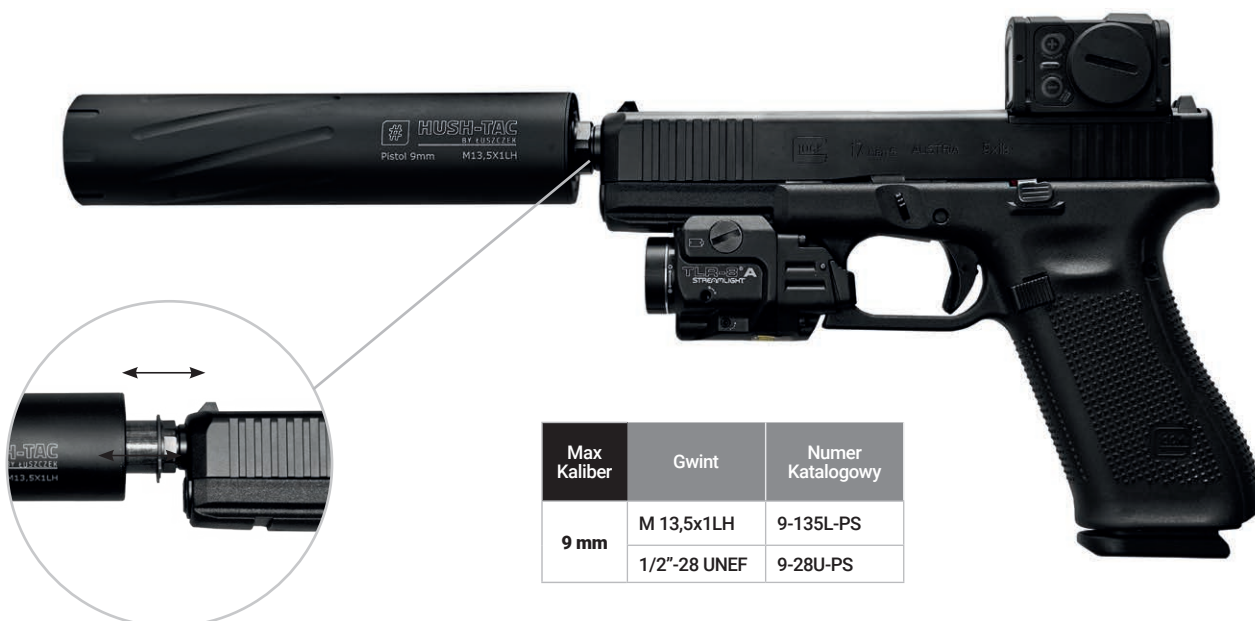

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
9 mm	M 13,5x1LH	9-135L-PS
	1/2"-28 UNEF	9-28U-PS



HUSH-TAC
BY ŁUSZCZEK




SYSTEM LOCK



NOWOŚĆ

KOMPENSATOR LOCK


	Kaliber	Numer Katalogowy
Kompensator Lock	5,6 - 9,3 mm	MB-LK

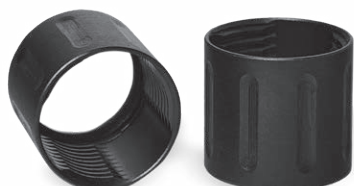

NOWOŚĆ

ZAŚLEPKA LOCK

	Średnica	Numer Katalogowy
Zaślepka uniwersalna Lock	ø 20 mm	TP - LK

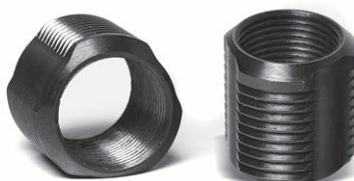

NOWOŚĆ

NAKRĘTKA LOCK

Gwint	Numer Katalogowy
M 13x1 Lock	MA - 131LK
M 14x1 Lock	MA - 141LK
M 15x1 Lock	MA - 151LK
1/2"-20 UNF Lock	MA - 20ULK
1/2"-28 UNF Lock	MA - 28ULK



NOWOŚĆ

NAKRĘTKA LOCK DŁUGA

Gwint	Numer Katalogowy
M 16x1 Lock	MA - 161LKL
M 17x1 Lock	MA - 171LKL
M 18x1 Lock	MA - 181LKL
5/8-24 UNEF Lock	MA - UNLK



HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



AKCESORIA

POKROWIEC NEOPREN **NOWOŚĆ**

Model tłumika	Długość (mm)	Numer Katalogowy
Standard	220	PN-ST
Short	160	PN-SH
Ultralight	235	PN-UL



Gwint	Numer Katalogowy
M 13x1	TT-131
M 14x1	TT-141
M 14x1 LH	TT-141LH
M 15x1	TT-151
M 16x1	TT-161
M 17x1	TT-171
M 18x1	TT-181
M 18x1 (CZ SCORPION)	TT-181SC
M 24x1,5	TT-2415
1/2"-20 UNF	TT-20U
1/2"-28 UNEF	TT-28U
1/2"-28 UNEF (DERYA ZK9)	TT-28U-ZK9
1/2"x36 UNS	TT-36U
5/8" 24 UNEF	TT-24UN

TULEJKATŁUMIKA



WKRETKA TŁUMIKA LOCK



Wkrętka tłumika lock	Numer Katalogowy
WT-LK	

KLUCZ LOCK

Klucz lock	Numer Katalogowy
KL1	



KLUCZ DO WKRETKI LOCK

Klucz do wkrętki lock	Numer Katalogowy
KL2	



Średnica	Numer Katalogowy
Ø35	K-35
Ø40	K-40
Ø50/Ø45	K-50/ K-45

KLUCZ DO TŁUMIKA



ORING



Średnica	Numer Katalogowy
Ø35	OR-35
Ø40	OR-40
Ø50	OR-50



Luszczyk

High quality made in Poland

97-213 Smardzewice, ul. Główna 141
POLAND

tel: +48 44 710 86 19

fax: +48 44 734 60 26

e-mail: michal@luszczyk.pl

www.hush-tac.pl

